

4PAD QUEEN 4PAD QUEEN PLUS




Univerzálne výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu, drevenú či WPC pochôdznu dosku.

Charakteristika a použitie

Univerzálne, výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu, resp. WPC alebo drevenú terasu **4PAD QUEEN a QUEEN PLUS** slúžia na suchú pokládku dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev (zvýšené podlahy) bez použitia cementových lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy hydroizolácie je možné pochôdznu vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené resp. drevoplastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.



Popis, bližšia špecifikácia a výhody

Podpery **4PAD QUEEN** majú možnosť nastavenia výšky **od 21 mm až do 234 mm**, pričom kynné terče **4PAD QUEEN PLUS** je možné výškovo nastaviť **od 28 mm do 241mm**. Použitím predĺžovacieho nástavca **4PAD TOWER MAXI** môžete najvyšší terč Q5 predĺžiť od min. 64mm do max. 117mm a použitím nástavca **4PAD TOWER MINI**, terče Q1 a Q2 predĺžite o min. 23 a max 30mm. Pridaním nástavcov môžeme zvýšiť terč do požadovanej výšky. Hlavy terčov **4PAD QUEEN a QUEEN PLUS** sú vyrobené z by-materiálu s protišmykovou a protihlukovou vrstvou, ktoré sú vybavené tromi dištančnými, ľahko odstrániteľnými planžami (šírky 2, 3 a 4 mm) ktoré určujú medzeru medzi dlažbou. Je iba na Vás, akú šírku špáry si zvolíte a rozhodnúť sa môžete priamo na stavbe. Terče **4PAD QUEEN PLUS** sú samonivelačné. Dokážu kompenzovať spád od 0 - 5%. Malé nerovnosti resp. spád do 1% môžeme tiež regulovať nivelačnými gumovými podložkami **4PAD LUCKY**. Výškovo nastaviteľné terče **4PAD QUEEN, QUEEN PLUS a JUNIOR** je možné jednoducho a rýchlo regulovať a nastavovať aj po samotnej pokládke dlažby, špeciálnym regulačným dvojúčelovým kľúčom, čo ocení predovšetkým realizátor a následne investor. S použitím hlavy **WOODY**, môžete na terče **QUEEN** ukočviť drevený, resp. hliníkový nosný rošt pre pokládku drevenej či WPC terasy. Základňa podpier je dostatočne široká a pevná. Nosnosť terčov **4PAD QUEEN a QUEEN PLUS** presahuje 1800kg/ks. Terče **4PAD** je možné inštalovať na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch, na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia podlahy umožňuje jej lepšie odvodnenie, v priestore pod ňou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia podlahy. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu dlažby a podlahy. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a zároveň zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

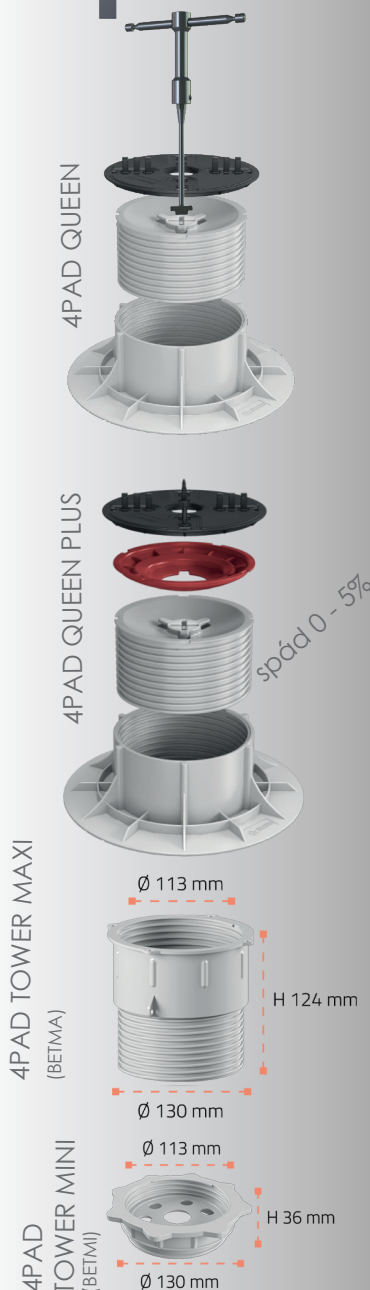

4PAD PLUS
(BENIVQW)

4PAD LUCKY
(BEL1525)

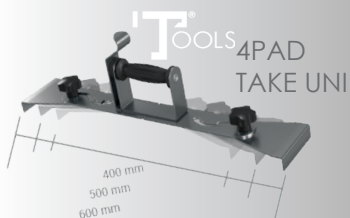

4PAD QUEEN										
označenie	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
nastavenie (mm)	21-31	30-46	44-74	71-128	124-234	192-238	243-344	305-454	368-568	431-682
poznámka	1 x Q1	1 x Q2	1 x Q3	1 x Q4	1 x Q5	1 x Q4 + 1 x BETMA	1 x Q5 + 1 x BETMA	1 x Q5 + 2 x BETMA	1 x Q5 + 3 x BETMA	1 x Q5 + 4 x BETMA
spád (sklon) %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4PAD QUEEN PLUS										
označenie	QP1	QP2	QP3	QP4	QP5	QP6	QP7	QP8	QP9	QP10
nastavenie (mm)	28-38	37-53	51-81	78-135	131-241	199-245	250-351	312-461	375-575	438-689
poznámka	1 x Q1 + 1 x BENIVQW	1 x Q2 + 1 x BENIVQW	1 x Q3 + 1 x BENIVQW	1 x Q4 + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 1 x BENIVQW	1 x Q4 + 1 x BETMA + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 1 x BETMA + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 2 x BETMA + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 3 x BETMA + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 4 x BETMA + 1 x BENIVQW
spád (sklon) %	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5	0 - 5



Najnižšie, výškovo nastaviteľné a samo-nivelačné terče pod dlažbu. 4PAD JUNIOR


J^r JUNIOR

Charakteristika a použitie


Nízko profilové, výškovo nastaviteľné a zároveň samo-nivelačné terče pod dlažbu, **4PAD JUNIOR** slúžia na suchú pokládku dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev (zvýšené podlahy) bez použitia cementových lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy hydroizolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené resp. drevoplastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

Popis, bližšia špecifikácia a výhody inštalácie


Podpery **4PAD JUNIOR** majú možnosť nastavenia výšky **od 12 mm až do 30 mm**. Hlavy terčov 4PAD JUNIOR s priemerom 150mm, sú vyrobené z by-materiálu s protišmykovou a protihlukovou vrstvou, ktoré sú vybavené gumenými dištančnými, ľahko odstrániteľnými planžetami šírky 4mm, ktoré určujú medzeru medzi dlažbou. Terče 4PAD JUNIOR sú najnižšie samo-nivelačné terče na trhu. Dokážu kompenzovať spád od 0 - 1,5%. Drobné odchýlky nad uvedený sklon je možné korigovať gumovou spádovou podložkou 4PAD LUCKY (spád 0 - 0,8%) štvorlístok tvoria 2 lístky hr. 1,5mm a 2 lístky hr. 2,5mm. Výškovo nastaviteľné a samonivelčné terče 4PAD JUNIOR, je možné jednoducho a rýchlo regulovať a nastavovať aj po samotnej pokládke dlažby, špeciálnym regulačným kľúčom, čo ocení predovšetkým realizátor a následne investor. Základňa podpier je dostatočne široká a pevná (priemer 150mm). Nosnosť terčov 4PAD JUNIOR presahuje hodnotu 1800kg/ks. Terče **4PAD** je možné inštalovať na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia podlahy umožňuje jej lepšie odvodnenie, v priestore pod ňou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia podlahy. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu dlažby a podlahy. Zároveň je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a súčasne zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

4PAD
POWER KEY


4PAD JUNIOR J1



4PAD JUNIOR J2




4PAD JUNIOR J3




150mm

4PAD JUNIOR			
typ	J1	J2	J3
nastavenie (mm)	12 - 18	18 - 24	24 - 30
spád %	0 - 1,5	0 - 1,5	0 - 1,5

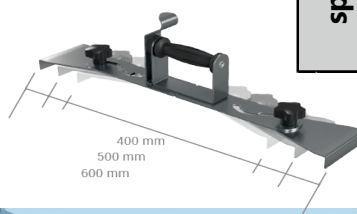4PAD
TOOLS4PAD
LUCKY4PAD
TAKE UNIspotreba ks/m²

formát dlažby cm	počet terčov
30x30	11,11
40x40	6,25
40x80	6,25
50x50	4,00
60x60	2,78
80x80	6,25

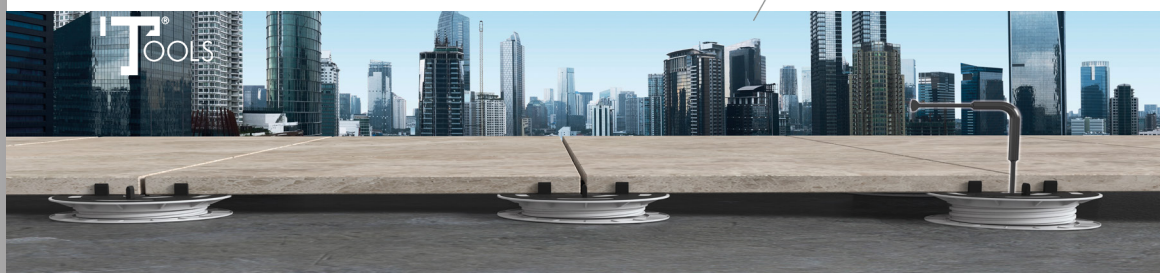

4PAD WOODY 4PAD WOODY PLUS

4PAD




Univerzálne výškovo nastaviteľné terče pod drevenú alebo WPC pochôdznu dosku na roštach.

Charakteristika a použitie

Univerzálne, výškovo nastaviteľné terče pod WPC alebo drevenú terasu na roštach **4PAD WOODY a WOODY PLUS** slúžia na rýchlu pokládku nášlapných vrstiev z dreva alebo WPC materiálu (zvýšené podlahy) bez použitia lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod nášlapnou vrstvou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy hydroizolácie, je možné túto vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demonťovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov **4PAD WOODY a WOODY PLUS** je možné realizovať všetky typy drevených resp. drevoplastových terás, podlaha pod. Hlavnou a neposlednou výhodou terčov **4PAD WOODY a WOODY PLUS** je ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

Popis, bližšia špecifikácia

Podpery **4PAD WOODY** majú možnosť nastavenia výšky **od 21 mm až do 234 mm**, pričom klyné terče **4PAD WOODY PLUS** je možné výškovo nastaviť **od 28 mm do 241 mm**. Použitím predĺžovacieho nástavca **4PAD TOWER MAXI** môžete najvyšší terč **W5** predĺžiť od min. 64 mm do max. 117 mm a použitím nástavca **4PAD TOWER MINI**, terče **W1 a W2** predĺžite o min. 23 a max 30 mm. Hlavy terčov **4PAD WOODY a 4PAD WOODY PLUS** sú vyrobené z polypropilénu. Nachádzajú sa nich dve kotviace steny medzi ktorými je možné ukotviť hranol (drevo, WPC, hliník) nosného roštu hrúbky od 40-60 mm. Terče **4PAD WOODY PLUS** sú samonivelačné. Dokážu kompenzovať spád od 0 - 5%. Malé nerovnosti resp. spád do 1% môžeme tiež regulovať nivelačnými gumovými podložkami **4PAD LUCKY**. Teleskopické terče **4PAD WOODY**, **4PAD WOODY PLUS** je možné jednoducho a rýchlo regulovať a nastavovať špeciálnym regulačným dvojúčelovým kľúčom, čo ocení predovšetkým realizátor a následne aj investor. Základňa podpier je dostatočne široká a pevná. Nosnosť terčov **4PAD WOODY a WOODY PLUS** presahuje 1800 kg/ks. Terče **4PAD** je možné inštalovať na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia pochôdznej vrstvy nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia podlahy umožňuje jej lepšie odvodnenie, v priestore pod ňou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia podlahy. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu pochôdznej vrstvy. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a zároveň zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

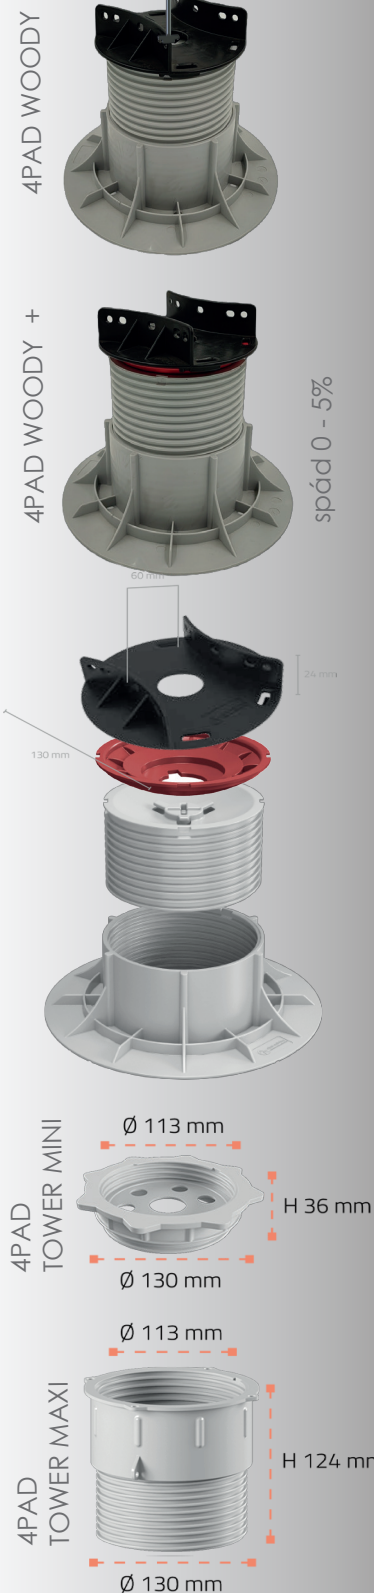


4PAD WOODY										
označenie	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10
nastavenie (mm)	21-31	30-46	44-74	71-128	124-234	192-238	243-344	305-454	368-568	431-682
poznámka	1 x Q1	1 x Q2	1 x Q3	1 x Q4	1 x Q5	1 x Q4 + 1 x BETMA	1 x Q5 + 1 x BETMA	1 x Q5 + 2 x BETMA	1 x Q5 + 3 x BETMA	1 x Q5 + 4 x BETMA
spád (sklon) %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4PAD WOODY PLUS										
označenie	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	WP7	WP8	WP9	WP10
nastavenie (mm)	28-38	37-53	51-81	78-135	131-241	199-245	250-351	312-461	375-575	438-689
poznámka	1 x Q1 + 1 x BENIVQW	1 x Q2 + 1 x BENIVQW	1 x Q3 + 1 x BENIVQW	1 x Q4 + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 1 x BENIVQW	1 x Q4 + 1 x BETMA + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 1 x BETMA + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 2 x BETMA + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 3 x BETMA + 1 x BENIVQW	1 x Q5 + 4 x BETMA + 1 x BENIVQW
spád (sklon) %	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5





4PAD QUEEN, QUEEN PLUS 4PAD WOODY, WOODY PLUS 4PAD Junior




Buildingelements

4PAD

4PAD HEAD.QUEEN
(BEHQ)



4PAD HEAD WOODY
(BEHW)




4PAD PLUS
(BENIVQW)



4PAD LUCKY
(BEL1525)


4PAD TOWER
MINI (BETMI)
MAXI (BETMA)

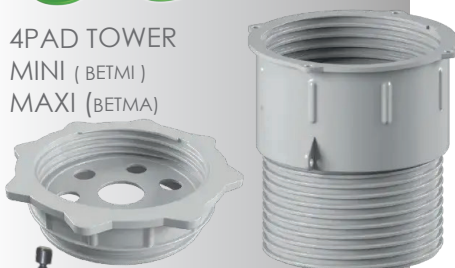

4PAD PK
(RKPK)




4PAD SKUDO
(BESKUDO)

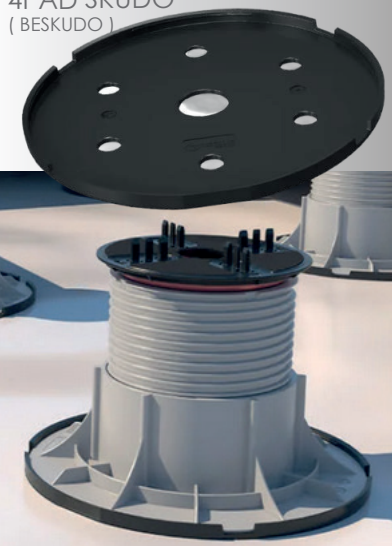

Doplnky, Accessories, Zubehör


T[®]OOLS

4PAD UP - ukončovací profil

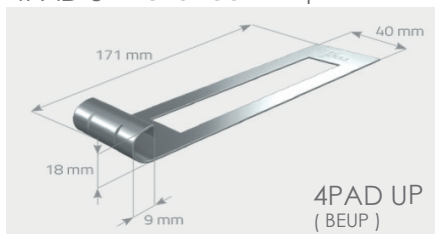


4PAD UP
(BEUP)



4PAD SPVR
schodový profil vrchný rovný

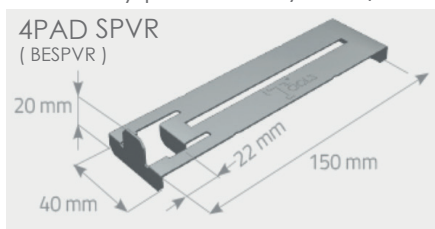


4PAD SPV sch.prof.vrch.zahnutý
(BESPV)

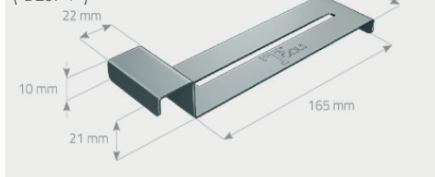

4PAD SPS sch.prof.spodný
(BESPS)

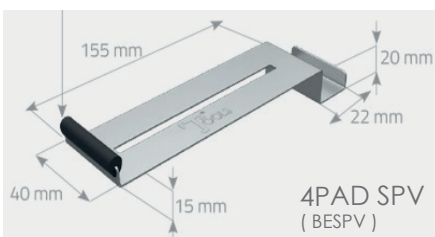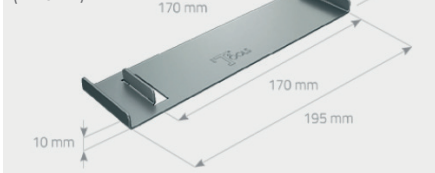

4PAD LINE PLANE
(BELP1220)

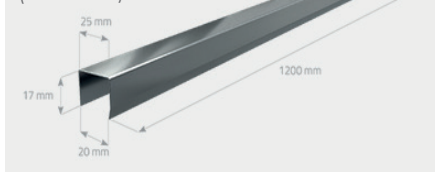

výhradný importér:

BUILDING ELEMENTS SK, s.r.o.

Švabinského 908/20

851 01 Bratislava

Slovenská republika


T: +421 910 444 008

E: info@be-sk.sk

W: www.be-sk.sk

W: buildingelements.sk

Be Buildingelements



Univerzálne výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu, drevenú či WPC dosku. 4PAD EASY

Charakteristika a použitie

Univerzálne, výškovo nastaviteľné terče pod dlažbu, resp. WPC alebo drevenú terasu **4PAD EASY** slúžia na suchú pokládku dlažieb alebo iných nášlapných vrstiev (zvýšené podlahy) bez použitia cementových lepidiel a tmelov. V prípade porúch pod dlažbou, ako sú napr. konštrukčné poruchy či poruchy hydroizolácie je možné nášlapnú vrstvu uloženú na terčoch jednoducho demontovať a opäť zložiť a to bez jej poškodenia či poškodenia terčov. Prostredníctvom terčov je možné realizovať aj drevené resp. drevo-plastové terasy, podlahy a pod. Hlavnou výhodou terčov je predovšetkým ich rýchla a jednoduchá montáž, vysoká pevnosť, odolnosť a dlhá životnosť.

Popis a bližšia špecifikácia


Podpery **4PAD EASY** majú možnosť nastavenia výšky **od 28 mm až do 1083 mm**. Hlava terčov 4PAD EASY je univerzálna. Na základe toho, s akým typom nášlapnej vrstvy budete pracovať, podľa toho si zvolíte doplnok, ktorý sa ľahko inštaluje na nosnú časť hlavy terča. V prípade že budete pokladať na terče dlažbu vyberte prvok "**dištančný kríž X**" ktorý určuje špáru - medzeru medzi dlažbami. Ak sa rozhodnete pre pokládku dosiek na drevený resp. AL rošt, zvolte "**kotviaci profil L**". Vložením prvkov **SP1, SP2** prípadne ich kombináciou pod základňu terča, dokážete **kompenzovať spád / sklon** podkladu **až do 5%**. Minimálny krokový útlm a protišmykový efekt dosiahnete tak, že na hlavu terča aplikujete gumenú podložku **G1** resp **G2**. Hlava terča má priemer 147mm a základňa 195mm čím sa radí medzi najpevnejšie a nabitelnejšie terče na trhu. Nosnosť terčov 4PAD EASY je v rozmedzí od 1,6 - 2,3 t/ks v závislosti od typu terča.

Výhody inštalácie

Terče 4PAD je možné inštalovať na hydroizolačnú vrstvu alebo iný spevnený povrch. Vďaka tomu, že tento systém uloženia dlažby nekladie žiadne špeciálne podmienky na povrch na ktorom je uložený, je veľmi nízkonákladový. Terč stačí jednoducho položiť. Nie je potrebné ho k povrchu lepiť ani kotviť. Tento systém uloženia podlahy umožňuje jej lepšie odvodnenie, v priestore pod ňou je možné viesť rozvody TZB a umožňuje k týmto sieťam ľahký prístup bez poškodenia podlahy. Ďalšou výhodou oproti ukladaniu dlažby do lepidla je, že dlažbu uloženú na terčoch, je možné kedykoľvek rozobrať a opätovne ju použiť, rovnako ako aj terče. Systém terčov dokáže výborne absorbovať mechanické namáhanie a taktiež zabezpečuje dilatáciu dlažby a podlahy. Taktiež je zabezpečená stála cirkulácia vzduchu, ktorá zvyšuje životnosť hydroizolácie, chráni ju pred UV žiarením a zároveň zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie.

		Označenie	špecifikácia	výška mm	nosnosť kg/ks	nosnosť kg/ks pri sklone 5%	balenie
4PAD EASY	STANDARD	EASY E1	1xE1	28-36	2270	1560	90
		EASY E2	1xE2	36-51	2540	1156	60
		EASY E3	1xE3	52-81	2260	1045	48
		EASY E4	1xE4	82-135	2480	1320	30
		EASY E5	1xE5	133-225	1590	1395	24
	LONG	EASY E6	1xE4+1xP	189-293	x	x	30+P
		EASY E7	1xE5+1xP	260-365	x	x	24+P
		EASY E8	1xE5+2xP	364-507	x	x	24+P
		EASY E9	1xE5+3xP	471-651	x	x	24+P
		EASY E10	1xE5+4xP	576-795	x	x	24+P
		EASY E11	1xE5+5xP	682-939	x	x	24+P
		EASY E12	1xE5+6xP	786-1083	x	x	24+P

spotreba ks/m2	
formát dlažby cm	počet terčov
30x30	13,8
40x40	7,8
30x60	6,7
40x60	5,2
50x50	5,0
60x60	3,5

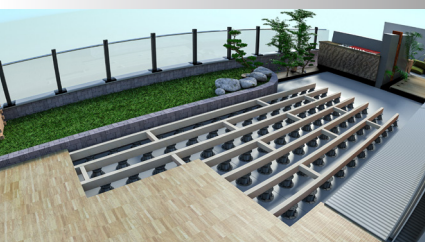


4PAD QUEEN 4PAD QUEEN PLUS 4PAD JUNIOR a EASY

4PAD



Odporúčania rozloženia terčov
pod dlažbu a ich reálna spotreba.
4PAD **QUEEN**, 4PAD **JUNIOR**, 4PAD **EASY**

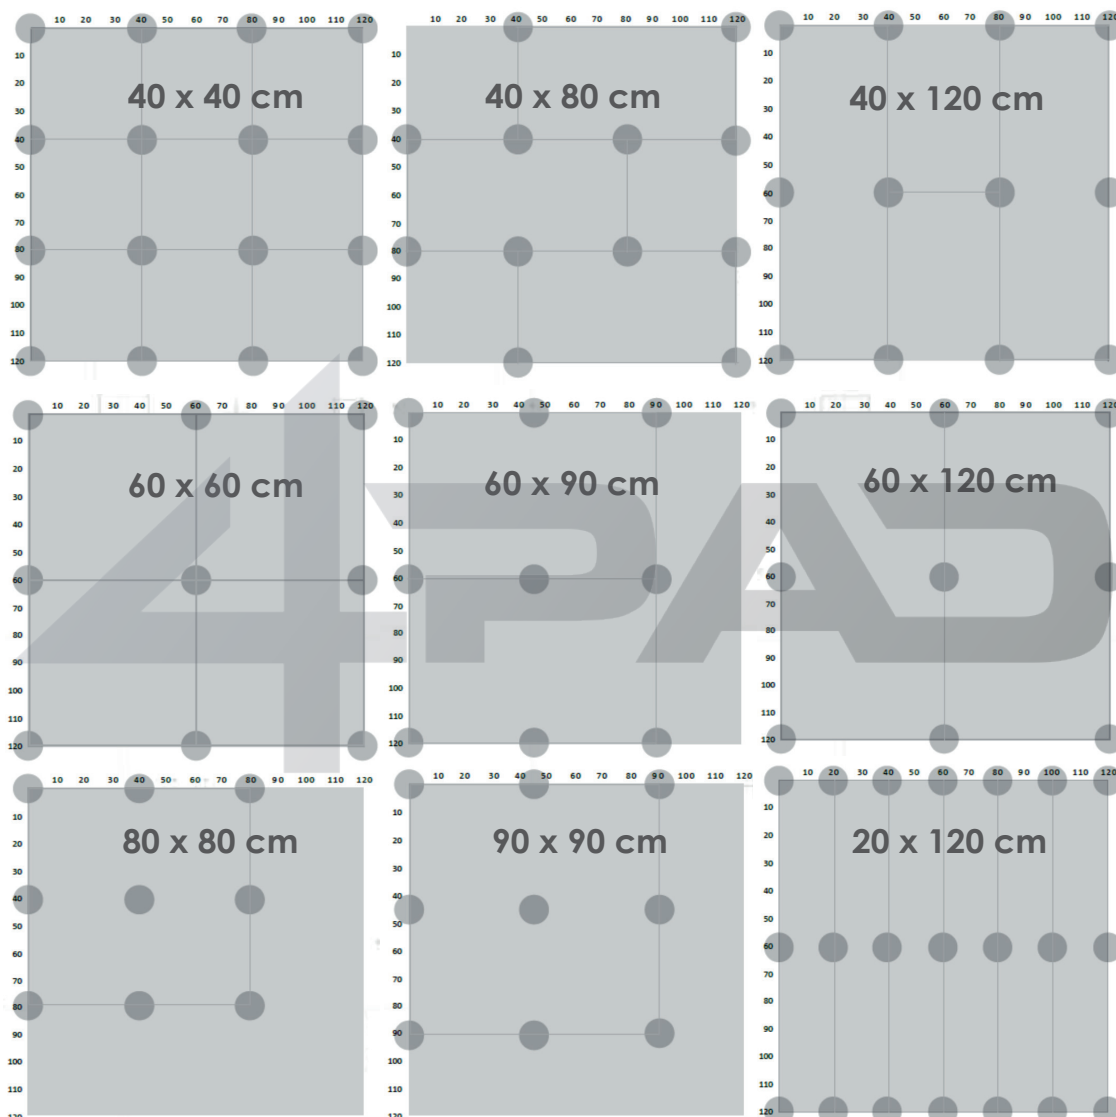

rozmer dlažby v cm	20	30	40	45	50	60	80	90	100	spotreba ks/m2
20	25	16,6	12,5	11,1	10	8,3	12,5	11,1	10	
30	16,6	11,1	8,3	7,4	6,6	5,5	8,3	7,4	6,6	
40	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5	
45	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4	
50	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4	
60	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3	
80	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5	
90	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4	
100	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4	
spotreba ks/m2										