

HYDROSEAL PI a HYDROSEAL PIK Prestup je určený pre spoľahlivý vodotesný priechod odpadového potrubia (PI) a káblov (PIK) hydroizoláciou. Umožňuje systémové a spoľahlivé napojenie na povlakovú hydroizoláciu bez nutnosti ručného napájania izolácie na potrubie.

Popis a špecifikácia.

HYDROSEAL PI a HYDROSEAL PIK Prestup je určený pre spoľahlivý vodotesný priechod odpadového potrubia (PI) a odpadového potrubia a káblov (PIK) hydroizoláciou. Umožňuje systémové a spoľahlivé napojenie na povlakovú hydroizoláciu bez nutnosti ručného napájania izolácie na potrubie. HYDROSEAL je možné použiť aj na vodovodné a plynárenské potrubia a vzduchotechniku.


Napojenie na hydroizoláciu sa vykonáva obvyklým spôsobom podľa zvoleného typu hydroizolačného materiálu.

Prednosti produktu:


- Vodotesnosť 0,5 baru (50kPa)
- Minimálna stavebná výška do skladby
- Integrovaná manžeta na zákazku (Asfaltový pás, mPVC, TPO/FPO, EPDM, PE, Textilné rúno, EVA, ECB)

Optimálny $\phi = DN + 10 \text{ mm}$

Líc


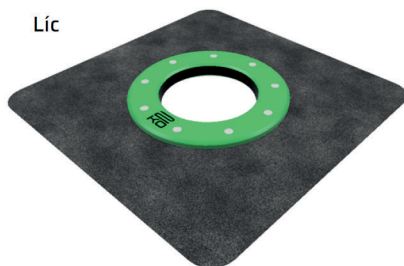


Rub

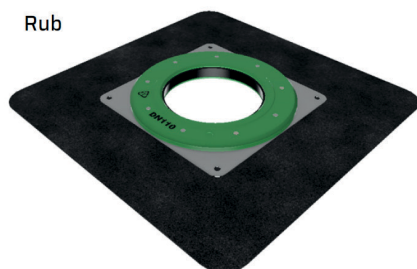

dimenzie	x	y	a	b	c
PI DN50	100	50	110	110	330
PI DN75	125	75	135	135	330
PI DN110	180	110	190	190	400
PI DN125	200	125	210	210	400
PI DN160	235	160	245	245	400

rozмеры в мм

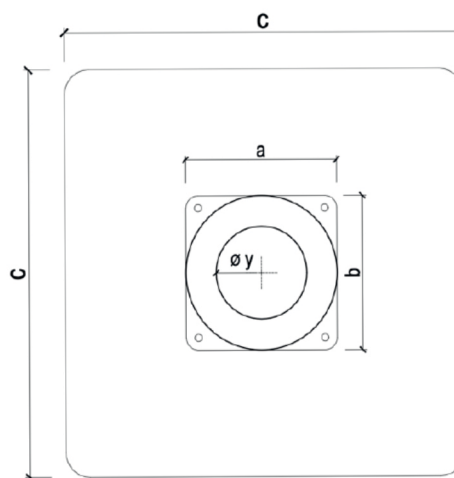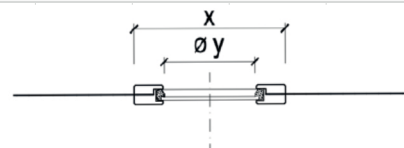


Dodatočné informácie:

Vyššie uvedené informácie sú poskytované na základe našich skúseností a nášho najlepšieho vedomia. Podmienky vzniknuté v priebehu realizácie a aplikácie nemá spoločnosť BUILDING ELEMENTS SK, s.r.o. pod kontrolou a preto za prípadné škody zodpovednosť nenesie.



HYDROSEAL

Prestupy spodnou hydroizoláciou s integrovanou manžetou a káblovou prechodkou



HYDROSEAL PI a HYDROSEAL PIK Prestup je určený pre spoľahlivý vodotesný priechod odpadového potrubia (PI) a káblov (PIK) hydroizoláciou. Umožňuje systémové a spoľahlivé napojenie na povlakovú hydroizoláciu bez nutnosti ručného napájania izolácie na potrubie.



Popis a špecifikácia.


HYDROSEAL PI a HYDROSEAL PIK Prestup je určený pre spoľahlivý vodotesný priechod odpadového potrubia (PI) a odpadového potrubia a káblov (PIK) hydroizoláciou. Umožňuje systémové a spoľahlivé napojenie na povlakovú hydroizoláciu bez nutnosti ručného napájania izolácie na potrubie. HYDROSEAL je možné použiť aj na vodovodné a plynárenské potrubia a vzduchotechniku.

Napojenie na hydroizoláciu sa vykonáva obvyklým spôsobom podľa zvoleného typu hydroizolačného materiálu.


Prednosti produktu:

- Vodotesnosť 0,5 baru (50kPa)
- Minimálna stavebná výška do skladby
- Integrovaná manžeta na zákazku (Asfaltový pás, mPVC, TPO/FPO, EPDM, PE, Textilné rúno, EVA, ECB)

Optimálny $\phi = \text{DN} + 10 \text{ mm}$


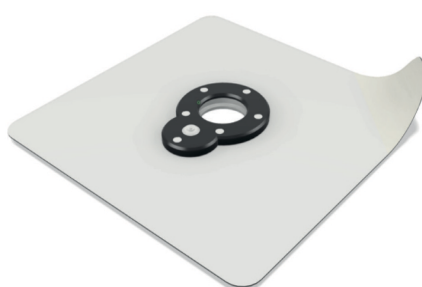


PIK

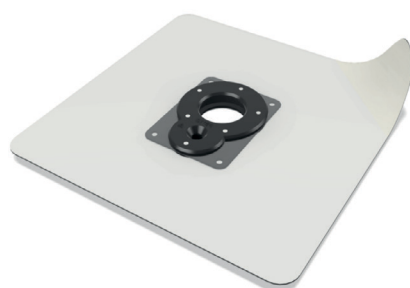

dimenzie	x	y	a	b	c
PIK DN50	100	50	100	130	330
PIK DN75	125	75	125	155	330
PIK DN110	180	110	180	222	400
PIK DN125	200	125	200	242	400
PIK DN160	235	160	235	277	400

rozmery v mm

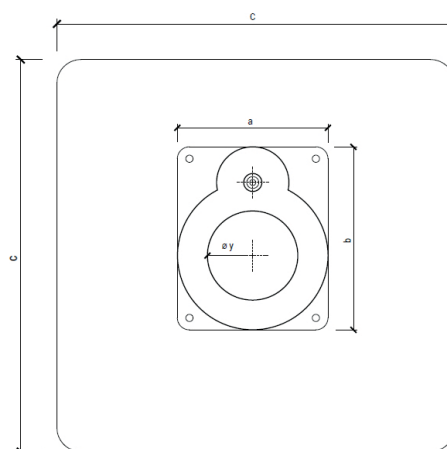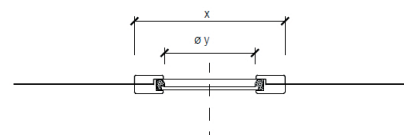

Dodatočné informácie:

Vyššie uvedené informácie sú poskytované na základe našich skúseností a nášho najlepšieho vedomia. Podmienky vzniknuté v priebehu realizácie a aplikácie nemá spoločnosť BUILDING ELEMENTS SK, s.r.o. pod kontrolou a preto za prípadné škody zodpovednosť nenesie.

