

Roof Master Kit je kompletná súprava pre profesionálnych strechárov, ktorá obsahuje skener Dec Scanner a skener RWS Roof y Wall Scanner, čo umožňuje nepretržité a bodové, nedeštruktívne meranie vlhkosti v strešných a hydroizolačných systémoch do hĺbky 152 mm (6palcov). Súprava tiež umožňuje nedeštruktívne meranie vlhkosti v betónových povrchoch a meranie vlhkosti v drevených povrchoch a strešných krytinách, meranie relatívnej vlhkosti a okolitých podmienok a podmienok rosného bodu pomocou digitálneho vlhkomeru a sond Tramex CMEX5. Infračervený povrchový teplomer meria povrchovú teplotu. Táto súprava sa dodáva v ochrannom odolnom kufríku na kolieskach s výstelkou z ochrannej peny. Súprava Roof Master Kit sa používa podľa normy ASTM D7954.




TRAMEX METERS APP
FOR IOS & ANDROID DEVICES (PHONE NOT INCLUDED WITH KIT)

Product Code: RMK

SET OBSAHUJE:

1. DecScanner.
2. RWS- Roof and Wall Scanner+ teleskopická rukoväť
(pre použitie na strechy)
3. Merač vlhkosti betónu X5 - CMEX5.
4. Aplikácia dostupá pre Android a iOS (neobsahuje mobil).
5. Ručná elektróda s 200 mm (7,8") izolovanými kolíkmi.
6. 260mm (10") rovná RHsonda.
7. Dierovač.
8. Infračervený Termometer.
9. Predĺžovacia rukoväť pre CMEX5.





TramexDecScanner je mobilný nedeštruktívny impedančný skener určený na okamžité meranie vlhkosti v strešných a hydroizolačných systémoch podľa normy ASTM D7954.

Rozmery:	762 mm x 400 mm x 158 mm	Hĺbka penetrácie:	152 mm (6")
Váha:	9.95kg (24.6 lbs)	Rozsah merania:	0 až 100 porovnávací
Konštrukcia:	ABS telo	Obmedzenia:	
Napájanie:	2 x 9 V PP3 Batérie (priložené)	Niektoré druhy EPDM, Butyl gumové krytiny a iné vodivé	
Displej:	Analógový	strešné krytiny.	

ROOF AND WALL SCANNER- RWS - ŠPECIFIKÁCIE A ROZSAH MERANIA



Skener striech a stien Tramex RWS je multimódový neinvazívny impedačný skener určený na okamžité, presné a nedeštruktívne vyhodnotenie vlhkostných podmienok a sledovanie netesností v strechách podľa normy ASTM D7954 a v stenových systémoch obvodového plášťa budovy.

Rozmery:	125mm x 275mm x 75mm	Hĺbka penetrácie:	100mm (4")
Váha:	853g (1.88lbs)	Citlivosť:	
Konštrukcia:	ABS telo	Štyri rozsahy:	
Napájanie:	9 V PP3 Batérie (priložené)	Režim pre strechy s vysokou	
Displej:	Analógový	Režim izolácie EIFS/penovej strechy s vysokou a nízkou citlivosťou.	



Merač vlhkosti betónu Tramex X5 je nedeštruktívny digitálny multifunkčný vlhkomer pre betónové povrchy, ktorý poskytuje okamžité a presné kvantitatívne meranie obsahu vlhkosti betónu s použitím gravimetrického terstovania ako základu. CMEX5 obsahuje vstavaný vlhkomer a zásuvné porty pre sondu relatívnej vlhkosti a testovanie strešných krytín pomocou hrotovej sondy.

Aplikácia zdarma dostupná pre mobil a tablet.



Rozmery:	180mm x 85mm x 40mm	Meranie vlhkosti v betóne:	0 → 6.9 %
Váha:	357g (12.59oz)	Porovnanie pre sadrový poter:	0 → 12
Konštrukcia:	ABStelo	CM Equiv Anhydrit/Betón::	0 → 2.7 / 0 → 4.3
Napájanie:	2 x AALR6 ALKALINE (priložené)	Referenčná stupnica:	0 → 100
Displej:	Digitálny	Relatívna vlhkosť:	0 → 99%
Hĺbka prieniku do betónu:	cca 20mm (¾")	Presnosť vlhkosti: 0% → 99%RH +/- 2% @25°C/ 77°F	
		Obsah vlhkosti v dreve:	5 → 30 %
		(s voliteľnými drevenými hrotovými sondami)	

INFRAČERVENÝ TERMOMETER- IRT2 - ŠPECIFIKÁCIE A ROZSAH MERANIA



IRT2 je ručný, duálny laserový, bezkontaktný infračervený teplomer s pomerom vzdialenosti k bodu 12:1 a zvukovými a vizuálnymi alarmami hornej/dolnej natavenej hodnoty. Používa sa na meranie a zobrazenie povrchových teplôt v rozsahu -50°C až 650°C a má presnosť približne 1 až 1,5% (podrobnosti nájdete v špecifikáciách). IRT2 má rýchlu odozvu (0,15s), je napájaný 9V batériou a spĺňa bezpečnostnú normu pre lasery triedy II UK/EU EN60285.

Rozsah teploty:	-50 až 650 °C (-58°F ~1202°F)
Pomer vzdialenosti k Bodu:	D:S= 12:1
Presnosť pre ciele za predpokladu prev. teploty okolia 23 až 25 °C(73 až 77°F):	
	-50 ~20°C (-58°F ~68°F) ±2.5°C(4.5°F)
	20°C ~300°C (68°F ~572°F) ±1.0% ±1.0°C(1.8°F)
	300°C~650°C (572°F ~1202°F) ±1.5%
Emisivita:	Digitálne nastaviteľná od 0.10 do 1.0
Zdroj napájania:	9V batéria, NEDA1604A alebo IEC6LR61, alebo ekvivalentný

ŠPECIFIKÁCIE

ŠPECIFIKÁCIE SETU




Buildingelements

Rozmery: 1045mm x 535mm x 305mm (41.2" x 21.1" x 12") Váha:

27kg (59.5lbs)

Napájanie: 4 x 9 V PP3 Batérie, 2 x AALR6 ALKALINE Batérie (súčasť balenia)

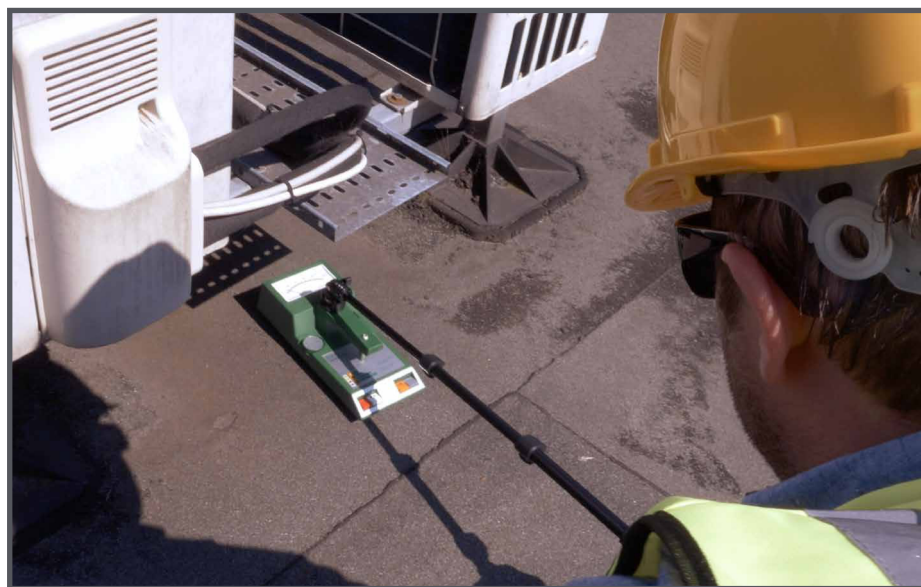

Oficiálny predajca: Building Elements SK, info@be-sk.sk, tel.: +421 910 110 199

www.be-sk.sk

sales@tramexmeters.com

www.tramexmeters.com

