






Buildingelements

SOLA TECH

Univerzálne kotvenie konštrukcií pre ploché strechy



SOLA TECH

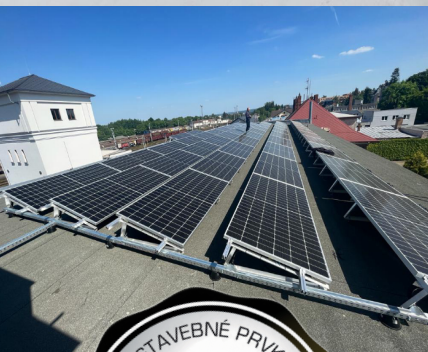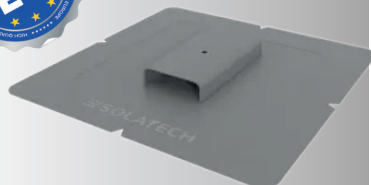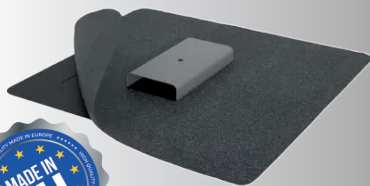

SOLATECH DIM PVC a SOLATECH DIM BIT Univerzálny konštrukčný držiak SOLATECH DIM BIT resp. PVC - jednoduchý a mnohostranne aplikovateľný stabilizačný konštrukčný prvok určený na vytvorenie kotevných miest na strechách s hydro-izolačnými asfaltovými pásmi a mPVC fóliami. Osadené závitovou vložkou M10 na kotvenie konštrukcie FVE.

Popis a špecifikácia.

Univerzálny držiak konštrukcie SolaTech DIM BIT na asfaltovú strechu, resp. SolaTech DIM PVC na fóliovú strechu s mPVC hydroizoláciou.

- * na ploché aj šikmé strechy s aplikovanou hydroizolačnou vrstvou z asfaltových pásov resp. mPVC fólií
- * vhodný na uchytenie variabilného príslušenstva
- * jednoduchá montáž

Máte zložité stavebné požiadavky a hľadáte optimálne riešenie, ako dlhodobo zaistiť bezpečnú inštaláciu solárnych panelov na plochej streche? Univerzálny konštrukčný držiak **SOLATECH DIM BIT** resp. **SOLATECH DIM PVC** - jednoduchý a mnohostranne aplikovateľný stabilizačný konštrukčný prvok určený na vytvorenie kotevných miest na strechách s hydro-izolačnými asfaltovými pásmi resp. mPVC fóliami. Osadené závitovou vložkou M10 na kotvenie konštrukcie FVE.

Jednoduchá aplikácia

S využitím štandardného vybavenia izolátora, môže byť tento výrobok jednoducho aplikovaný.

Kompatibilita

Je vhodný pre všetky dostupné konštrukčné systémy fotovoltaických elektrární. Napojenie je možné pomocou integrovaného závit M10 podľa Vašich potrieb.

Detailná hydroizolácia

Poskytuje dostatočnú pevnosť pre bodové zaťaženie solárnymi panelmi bez toho, aby ohrozil tepelnú izoláciu strechy.

Výhodná cena

Napriek svojim vynikajúcim vlastnostiam zostáva tento produkt cenovo dostupný.

Rýchla inštalácia

Ča sú peniaze a preto použitím týchto prvkov šetríte peniaze sebe aj investorovi.

Statická bezpečnosť

Umožňuje bezpečnú inštaláciu fotovoltaiky aj na strechy, ktoré nie sú konštruované pre bežné zaťaženie.

Ochrana hydroizolácie

Chráni integritu hydroizolácie a minimalizuje riziko deformácií, čo znižuje potenciálne riziko zatečenia do strešného plášťa.

Začlenenie sily vetra

Je vybavený stabilným ukotvením fotovoltaickej konštrukcie k nosnej vrstve strechy, čo posilňuje odolnosť proti silám vetra.

Vodotesnosť a kvalita

Spĺňa najvyššie štandardy vodotesnosti a je atestovaný, čo uspokojí aj náročné požiadavky investorov na bezpečnosť a kvalitu.

Rozmer základne 200 x 200mm

Rozmer manžety 280 x 280 mm

Testovaná únosnosť: 1,3 kN / ks

Dodatočné informácie:

Vyššie uvedené informácie sú poskytované na základe našich skúseností a nášho najlepšieho vedomia. Podmienky vzniknuté v priebehu realizácie a aplikácie nemá spoločnosť BUILDING ELEMENTS SK, s.r.o. pod kontrolou a preto za prípadné škody zodpovednosť nenesie.



Buildingelements

Distribútor: BUILDING ELEMENTS SK s.r.o.

Švabinského 908/20

851 01 Bratislava

Slovenská republika

T: +421 910 444 008

E: info@be-sk.sk.sk

W: www.be-sk.sk

W: www.buildingelements.sk