


Jr[®] JUNIOR



Jr[®]

Jr[®] JUNIOR

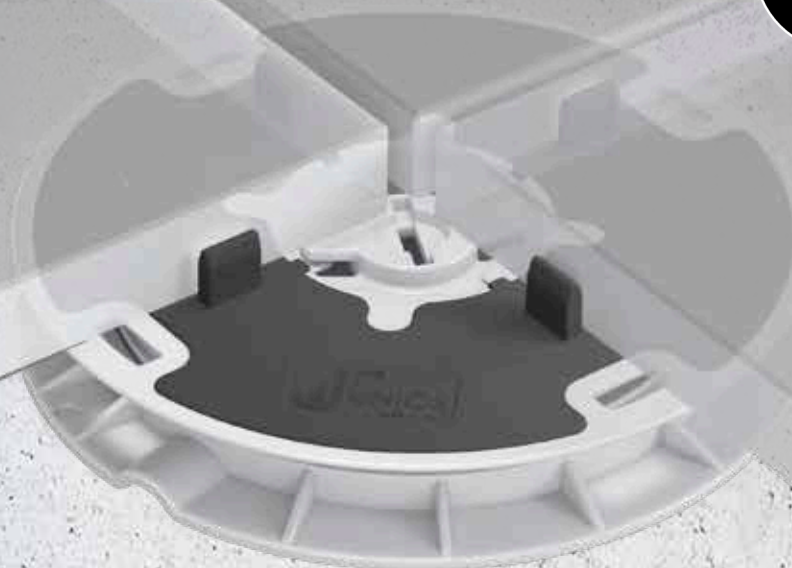


Junior: vysoká využiteľnosť pri nízkych výškach




Exkluzívny PP obohatený o elastan. Terč dokáže odolávať klimatickým zmenám a nátlaku spôsobenému používaním a nepretržitými zaťažzeniami, s 5-ročnou zárukou na výrobné defekty.

Ø150
mm



Kompenzácia svahov/sklonov

Kompenzuje spád/sklon podkladu až do 1,5% vďaka samonivelačnej hlave.



Nastaviteľná výška

S rozsahom od 12 do 30 mm, v 3 veľkostiach.



Dvojkomponentná hlava s vylepšenou pevnosťou

S protihlukovou a protišmykovou gumou, vysoká odolnosť voči teplu.

Priemer hlavy je väčší ako priemer ostatných štandardných bicomponentných hláv na trhu.



Flexibilné gumové klapky

Vysoká odolnosť v prípade nárazu na keramiku počas inštalácie.

Dostupné v 3 rôznych hrúbkach 2, 3 alebo 4 mm, pre každý typ podstavca.



Naše terče sú vyrobené zo 100% recyklovaného polypropylénu.



Naše terče sú znova a znova použiteľné nespočetne veľa krát.



Terče upravujú výšku hotovej podlahy
od 12 mm do 30 mm, pričom dokážu
kompenzovať sklon až do 1,5 mm.



J1



12 - 18 mm
Sklon
1,5%

J2



18 - 24 mm
Sklon
1,5%

J3



24 - 30 mm
Sklon
1,5%

Kompenzuje výšku hotovej podlahy
od 12 mm do 30 mm, korigovanie
svahov až do 1,5mm



Podpora s veľmi nízkou hrúbkou a so samonivelačnou hlavou
s väčším priemerom ako štandardné porovnateľné terče
dostupné na trhu.



Terč JUNIOR je navrhnutý tak, aby zjednodušil pokládku
vyvýšených podláh, čím sa inštalácia stáva efektívnejšou.


Samonivelačná hlava terča JUNIOR umožňuje pracovať
bez použitia iných prostriedkov kompenzácie sklonu, nakoľko
koriguje sklon až do 1,5%.

Vnútrotný závit zabezpečuje väčšiu odolnosť proti zaťaženiu
a poistka proti spadnutiu zabraňuje závitom aby spadol a bráni spadnutiu z podstavca

Väčšia pevnosť hlavy vyrobenej z bi-komponentného materiálu zlepšuje
fyzionómiu a funkčnosť terča, ktorý je tým pádom stabilnejší pri kladení dlažby.

Základňa + hlava





Junior: vysoká využiteľnosť pri nízkych výškach




Základňa terča JUNIOR je vyrobená z kvalitného PP, obohateného elasténmi, schopnými kombinovať vlastnosti vysokej odolnosti a prispôsobivosti rôznym typom podkladov. Terč vďaka týmto vlastnostiam dlhodobo odľáva klimatickým výkyvom a stresu z , nepretržitého používania a zaťaženia.

Veľké otvory na spodnej časti základne uľahčujú odtok vody a zabráňujú jej zhromažďovaniu vnútri terča. Kontinuálny vnútorný závit zlepšuje flexibilitu a využitie terča. Terč JUNIOR je nastaviteľný s pomocou kompatibilného kľúča Power Key.




Ak je potrebné kompenzovať väčší sklon ako 1,5%, môže byť spolu s terčom Junior použitá podložka LUCKY. LUCKY je nivelačná podložka vyrobená z termoplastických elastomérov (TPE) zložená z dvoch párov "lístkov" s hrúbkou 1,5 a 2,5 mm, ktoré je možné kombinovať tak, aby sa vytvorili rôzne hrúbky a tým uľahčila inštalácia.

Hlava terča JUNIOR

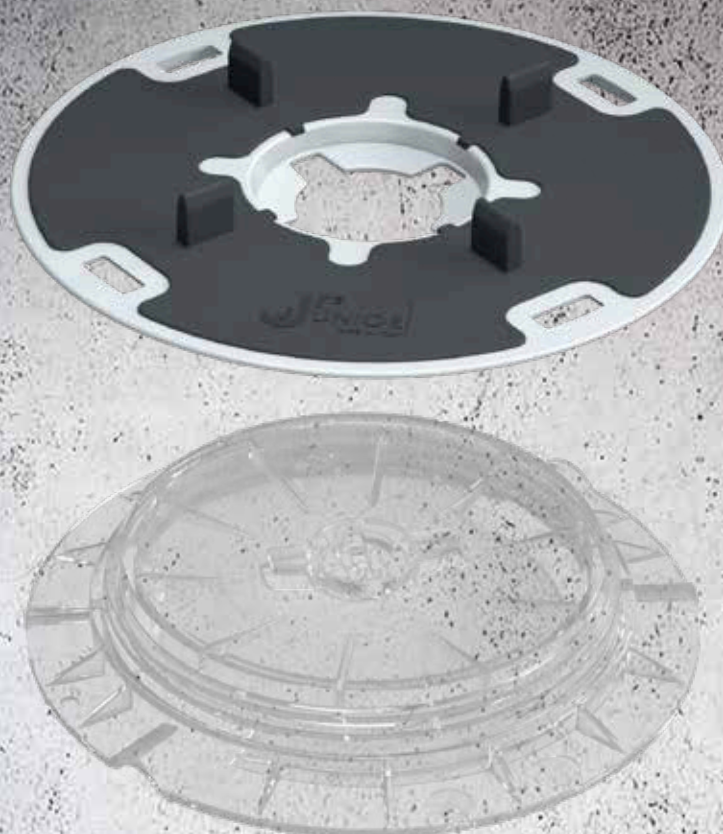

Ø150
mm

Šírka je to, čo robí rozdiel

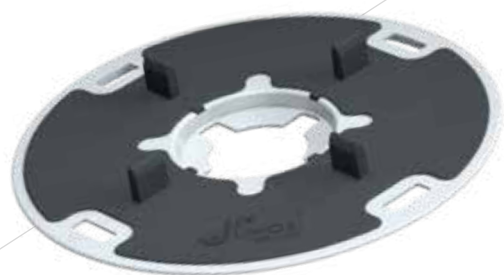


Hlava z bi-materiálu
Vyrobená s antihlukovým gumeným
povrchom v kombinácii s PP

Hlava terčov JUNIOR má vylepšenú pevnosť
čo robí vyvýšenú podlahu ešte stabilnejšou.

Hlava terča JUNIOR s priemerom 150 mm je širšia,
ako porovnateľné bi-materiálové hlavy terčov,
ktoré sú dostupné na trhu.

Hlava je vyrobená z bi-materiálu kombináciou
polypropylénovej štruktúry s čiernym gumeným antihlukovým
povrchom, s dvojitou funkciou znižovania hluku krokov
a vytváranie neviditeľného efektu medzi spojmi.
Veľmi vysoká kvalita materiálov, s prísadami proti UV-žiareniu
robí hlavu terča JUNIOR odolnou voči tepelným zmenám,
vysokej teplote a dlhodobým vplyvom okolitého prostredia.



Každá z troch veľkostí terčov JUNIOR je k dispozícii s vymedzovacími
podložkami s hrúbkou 2,3, a 4 mm, čo umožňuje vysokú variabilitu
pri ukladaní dlažby.

Štyri gumové flexibilné vymedzovacie podložky
uľahčujú pokladku dlažby a správne umiestnenie dlaždíc,
sú nárazuvzdorné a ľahko sa odstraňujú ak je to potrebné
(napríklad jednoducho nožom).

Technický list

Terče JUNIOR




JUNIOR	KÓD	Velkosti (mm)	Váha bal. (kg)	Velkosť bal. (cm)	Počet krabic na palete	Váha palety (kg)	Velkosť palety (cm)	Ks v balení	Kusy na palete	€ /pz
J1	J1	12 - 18	8,97	39x55x23	40	312	80x120xH245	60	2400	2,75
J2	J2	18 - 24	9,0	39x55x23	40	348	80x120xH245	60	2400	3,30
J3	J3	24 - 30	9,33	39X55x27	32	310	80x120xH235	60	1920	3,85


HLAVA



VYMEDZOVACIE PODLOŽKY.

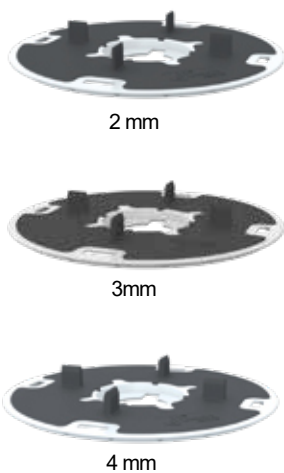

LEGENDA

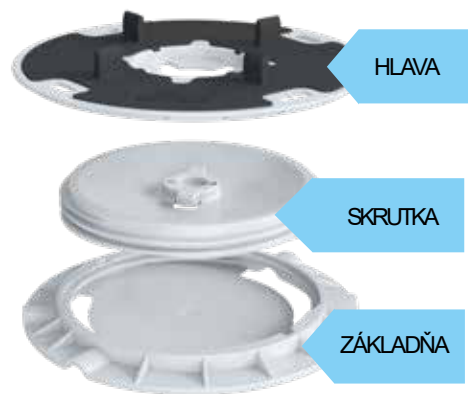

ZÁKLADŇA



1



2



3




Technický list

Odporúčania rozloženia terčov pod dlažbu a ich reálna spotreba na m2

ROZMER DLAŽBY	20	30	40	45	50	60	80	90	100
20	25	16,6	12,5	11,1	10	8,3	12,5	11,1	10
30	16,6	11,1	8,3	7,4	6,6	5,5	8,3	7,4	6,6
40	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
45	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
50	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
60	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
80	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
90	11,1	7,4	5,5	4,9	4,4	3,7	5,5	4,9	4,4
100	10	6,6	5	4,4	4	3,3	5	4,4	4
120	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3
140	7,14	4,8	3,6	3,2	2,9	2,4	3,6	3,2	2,9
160	12,5	8,3	6,25	5,5	5	4,2	6,25	5,5	5
180	8,3	5,5	4,2	3,7	3,3	2,7	4,2	3,7	3,3

POZOR: Pri výpočte sa vychádza z predpokladu, že je to "nekonečná" terasa bez odvodu, preto táto tabuľka poskytuje len orientačný výpočet spotrebovaného materiálu. Tento výpočet nezohľadňuje odpad, uvádza minimálny počet terčov pre zvolený formát dlažby. Je potrebné brať na vedomie, že čím menšia je terasa, tým viac terčov je potrebných použiť na m2.

Návod na rozloženie a spotrebu terčov pri inštalácii vyvýšených podláh.

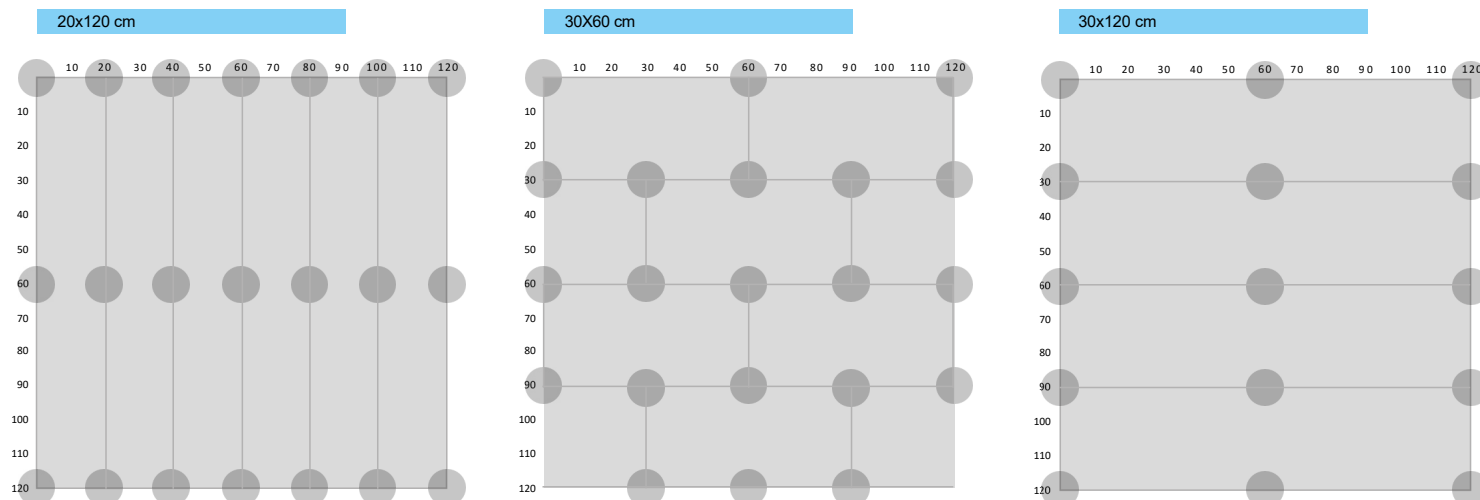

Návod na rozloženie a spotrebu terčov pri inštalácii vyvýšených podláh.

